

Руководство пользователя

Цифровой трансляционный
микшер-усилитель

PMU-60N/120N/240N



interM

Содержание

Безопасность.....	3
Распаковка и установка.....	4
Комплектность	4
Назначение.....	5
Функциональные возможности	5
Порядок включения	5
Передняя панель	6
Задняя панель.....	10
Настройка PMU-60N/120N/240N.....	12
Подключение громкоговорителей.....	21
Схема подключения.....	22
Блок-схема устройства.....	23
Технические характеристики	24
Массогабаритные характеристики	24
Внешний вид и габариты.....	26
Сертификаты.....	27
Адрес производителя	27
Гарантия и сервисное обслуживание.....	27
Маркировка	27

Безопасность



ВНИМАНИЕ!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ВНИМАНИЕ!

Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.



Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.



Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к изделию руководстве пользователя.

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению срока эксплуатации.

Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

1. Внимательно прочтайте настоящее руководство пользователя.
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Соблюдайте требования безопасности.
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
5. Не устанавливайте изделие около воды.
6. Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
8. Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
10. Оберегайте от механического повреждения силовой кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания.
11. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления.
12. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длительного периода.
13. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Комплектность

1. Цифровой трансляционный микшер-усилитель PMU-60N/120N/240N.
2. Кабель питания.
3. USB-шнур.
4. Набор клеммных колодок с винтовым зажимом.
5. Эксплуатационная документация.
6. Картонная упаковка.

Назначение

Цифровой микшер-усилитель PMU-60N/120N/240N предназначен для построения систем оповещения с ручным управлением и функцией оповещения по зонам, а также позволяет воспроизводить аудиофайлы форматов MP3, WAV на USB носителях, принимать цифровой аудиопоток с ПК, серверов потокового вещания.

Цифровой микшер-усилитель PMU-60N/120N/240N не предназначен для использования в быту.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Приём сигнала от серверов потокового аудиовещания**

Микшер-усилитель серии PMU-N способен принимать и декодировать аудиопоток от интернет-радиостанций, а также серверов потокового вещания, в том числе подключенных с использованием сетевого трансивера AOE-212N.

- Настройка и управление через WEB-интерфейс**

Настройка потокового вещания осуществляется через WEB-браузер.

- Подключение к ПК по USB-интерфейсу**

При подключении к ПК по USB-интерфейсу, расположенному на задней панели устройства, микшер-усилитель распознаётся как внешняя звуковая карта и позволяет принимать аудиопоток без потери качества.

- Большой цветной ЖК-дисплей**

2,8-дюймовый дисплей с подсветкой предназначен для выбора источника трансляции, выходного уровня аудиосигнала, времени воспроизведения и другой информации.

- Пять зон трансляции**

Микшер-усилитель имеет кнопочный селектор на 5 зон трансляции, позволяющий выбрать любую их комбинацию.

- Линейные и универсальные входы**

В микшер-усилителе предусмотрены 5 универсальных входов, 3 из которых предусматривают использование фантомного питания конденсаторными микрофонами, 1 линейный стереовход с разъёмом RCA, линейный вход для подключения АТС, аудиовход AUX на передней панели, а также вход EXT IN.

- Встроенный аттенюатор**

Уровень выходного сигнала в пятой зоне может быть отдельно отрегулирован с помощью трехпозиционного переключателя.

- Удаленная регулировка громкости**


Уровень выходного сигнала может быть отрегулирован с помощью внешнего потенциометра, подключаемого к усилителю при помощи винтовых клеммных колодок.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ

- Перед подключением устройства к сети установите все регуляторы громкости в положение MIN.
- Подключите линии трансляции к микшеру-усилителю.
- Подключите устройство к сети питания, нажмите кнопку POWER.
- Микшер-усилитель готов к использованию.

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Передняя панель

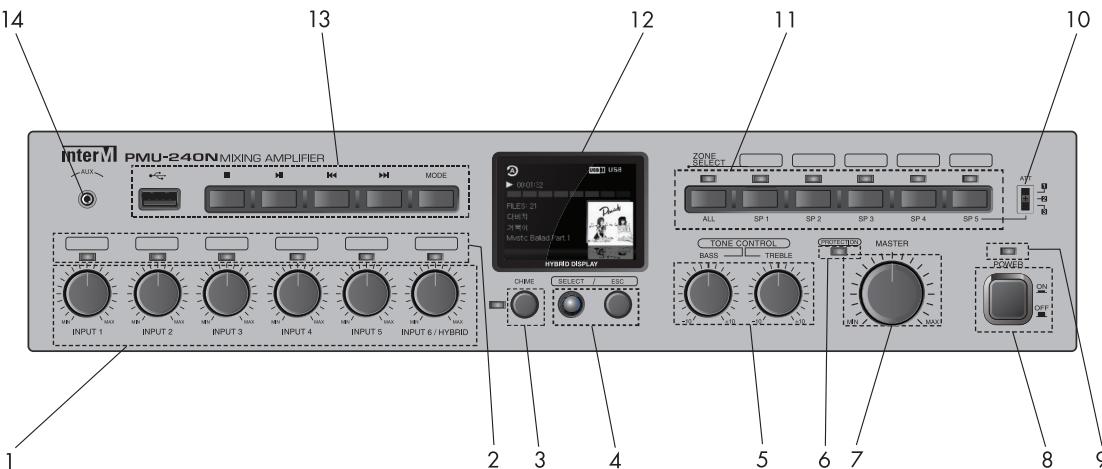

1. Регуляторы уровня громкости INPUT 1-6

С помощью данных регуляторов пользователь может установить требуемый уровень для каждого из входных сигналов в отдельности.

2. Индикаторы входного сигнала INPUT 1-6

С помощью данных светодиодных индикаторов пользователь может определить наличие сигнала на каждом из входов микшера. При наличии сигнала индикатор светится зеленым цветом, независимо от положения регуляторов громкости.

3. Кнопка CHIME с индикатором

При нажатии данной кнопки включается сигнал привлечения внимания «гонг», и начинает светиться соответствующий индикатор.

4. Навигационные кнопки



Навигационная ручка SELECT используется для перемещения по разделам меню и подтверждения выбранных опций/настроек, при нажатии и удержании ручки более трех секунд используется для возврата в основное меню. Кнопка ESC используется для возврата в предыдущий раздел.

5. Регуляторы тембра TONE CONTROL

Регуляторы BASS и TREBLE позволяют корректировать амплитудно-частотную характеристику микшера-усилителя. Частота среза фильтра низких частот составляет 100 Гц (BASS), фильтра высоких частот - 10 кГц (TREBLE).

6. Индикатор PROTECTION

Данный светодиодный индикатор начинает светиться красным цветом при срабатывании системы защиты устройства или при использовании функции MUTE.

При включении питания микшера-усилителя всегда на несколько секунд срабатывает система защиты. Это не является неисправностью и реализовано для предотвращения воспроизведения помех, связанных с переходными процессами при включении питания.

7. Регулятор MASTER VOLUME

С помощью данного регулятора пользователь может установить требуемый уровень громкости выходного сигнала.

8. Кнопка POWER

Данная кнопка с фиксацией предназначена для включения и выключения питания устройства.

9. Индикатор POWER

Светодиодный индикатор светится синим цветом при включении питания устройства.

10. Аттенюатор

С помощью данного трехпозиционного переключателя пользователь имеет возможность регулировать уровень громкости в пятой зоне трансляции.

Режим	Выходное напряжение 100 В	Выходное напряжение 70 В
Режим 1	100 В	70 В
Режим 2	70 В	49 В
Режим 3	50 В	35 В

Внимание!

Громкоговорители, подключаемые к зоне 5, должны обладать мощностью ниже 50 Вт (общим входным сопротивлением выше 200 Ом). Будьте осторожны при подключении громкоговорителей.

11. Селектор выбора зон, индикаторы SP1-SP5, ALL

Данные кнопки предназначены для включения отдельных зон трансляции. С помощью кнопки ALL пользователь может включить все 5 зон одновременно. При включении зоны светится соответствующий индикатор SP1-SP5, ALL.

12. LCD дисплей

Дисплей предназначен для отображения режимов воспроизведения устройства, а также информации о воспроизводимых файлах и уровне выходного сигнала.

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Меню



Поиск необходимого раздела в меню осуществляется
поворотом навигационной ручки против или по часо-
вой стрелки, выбор осуществляется кратковременным
на нее нажатием



Воспроизведение с USB носителя



Трансляция цифрового аудиопотока с AOE-212N



Интернет-радио



Воспроизведение потокового сигнала из сетей LAN/WAN



Настройки

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Воспроизведение с USB-носителя



Режимы воспроизведения: одиночный, повтор трека, папка, повтор папки, все аудиофайлы, повтор всех аудиофайлов.
Источник воспроизведения: MP3-плеер, интернет-радио, аудиопоток с сетевого трансивера АОЕ-212N


Индикатор уровня выходного сигнала

Номер папки/файла

Информация о воспроизводимом файле

Состояние USB соединения

Интернет-радио

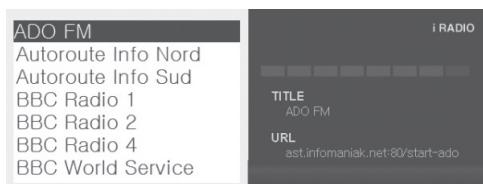


Название радиостанции


Индикатор уровня выходного сигнала

URL радиостанции

Трансляция цифрового потока с сетевого трансивера АОЕ-212N

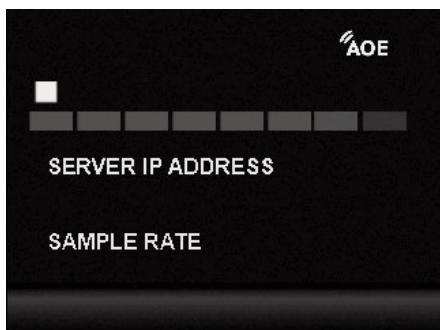


Основной экран раздела

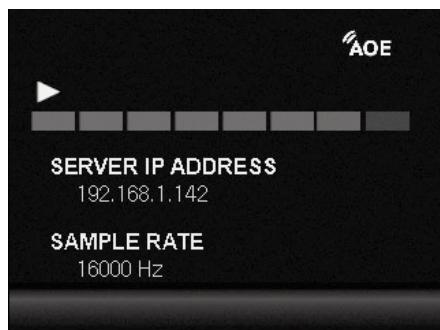


Экран воспроизведения

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

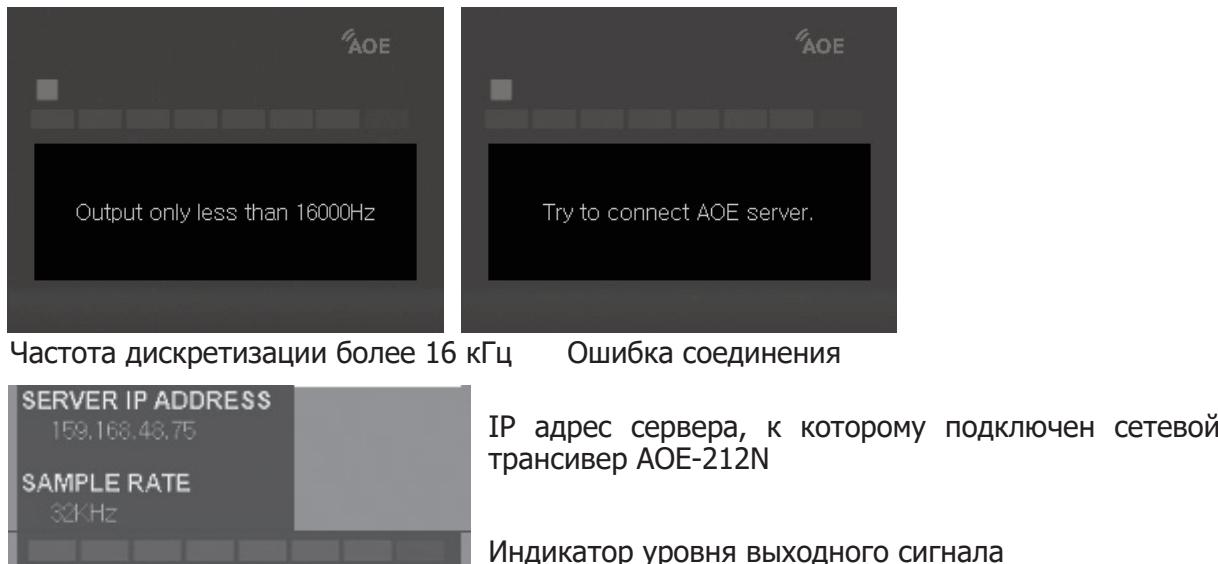

Настройки

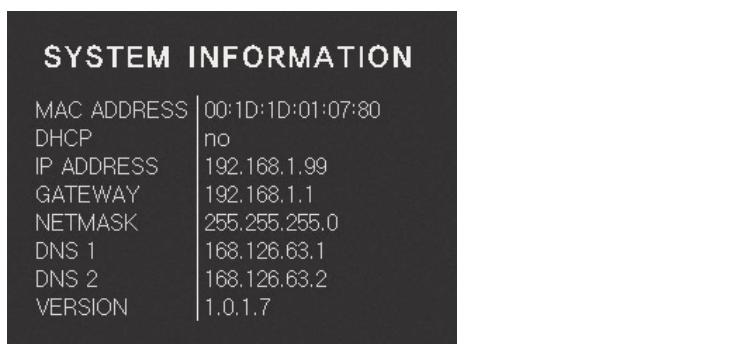

13. Кнопки управления воспроизведением с USB-носителя



Разъем USB

USB-порт предназначен для подключения внешних USB флеш-карт.

Кнопка STOP

При нажатии данной кнопки воспроизведение останавливается.

Кнопка RPLAY/PAUSE

При однократном нажатии данной кнопки начинается воспроизведение выбранного файла. При повторном нажатии устройство переходит в режим паузы.

Кнопки управления воспроизведением

Кнопки перехода к предыдущему/следующему треку.


Кнопка MODE

Кнопка выбора необходимого режима воспроизведения.

14. Линейный вход AUX

Данный линейный вход с разъемом типа Jack 3,5 предназначен для подключения источника линейного сигнала.

Задняя панель

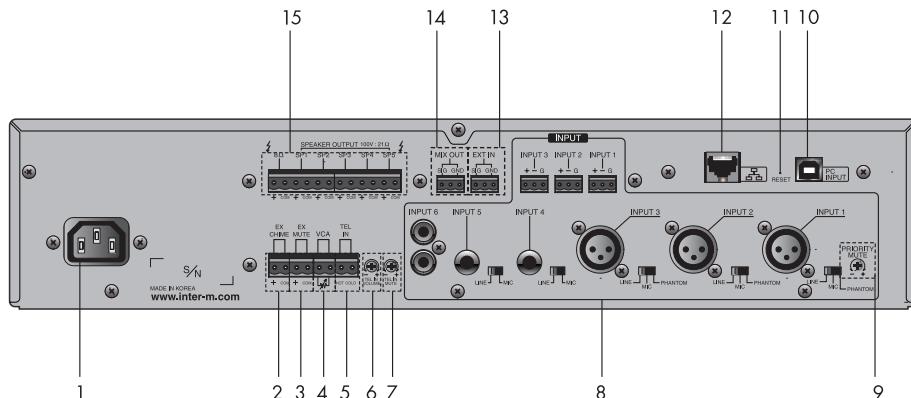

1. Разъем AC INPUT

Данный разъем предназначен для подключения микшера-усилителя к сети питания 220 В 50 Гц с помощью кабеля, входящего в комплект.

2. Клеммы EXT CHIME

При замыкании данных клемм включается сигнал привлечения внимания «гонг».


3. Клеммы EXT MUTE

При замыкании данных клемм трансляция прекращается, начинает светиться индикатор PROTECTION.

4. Клеммы VCA

Данные клеммы используются для подключения внешнего потенциометра и регулировки с помощью него уровня громкости выходного сигнала.

При использовании функции VCA установите регулятор MASTER VOLUME в такое положение, чтобы при любом положении внешнего регулятора уровень сигнала не превышал 0 дБ.

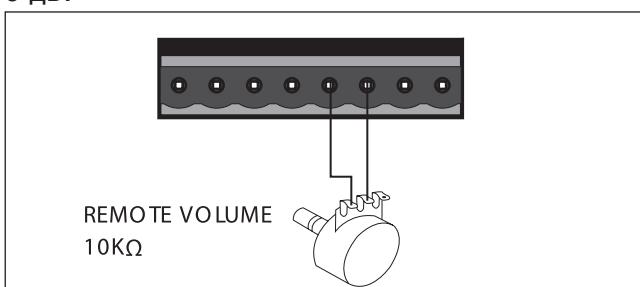

5. Вход для подключения АТС TEL IN

Данные клеммы предназначены для подключения линейного выхода АТС при организации громкоговорящей связи с помощью телефонных аппаратов. Вход для подключения АТС является приоритетным, т.е. при появлении на нем сигнала, сигналы от всех других источников автоматически приглушаются до уровня, который устанавливается с помощью регулятора TEL IN MUTE.

6. Регулятор TEL IN VOLUME

С помощью данного регулятора устанавливается уровень сигнала на входе TEL IN.

7. Регулятор TEL IN MUTE

С помощью данного регулятора устанавливается уровень приглушения сигналов на входах INPUT 1-6, а также сигналов «гонг» и «сирена» при появлении сигнала на входе TEL IN.

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

8. Входы INPUT 1-6, переключатели INPUT 1-5

Данные входы предназначены для подключения различных источников сигнала к микшеру-усилителю.

1) Симметричные входы INPUT 1-3 с разъемами типа XLR 3pin являются универсальными. Выбор типа источника сигнала осуществляется с помощью переключателей INPUT 1-3: переключатель в положении LINE – вход используется для подключения источника линейного сигнала; MIC – вход используется для подключения динамических микрофонов; PHANTOM – вход используется для подключения конденсаторных микрофонов (напряжение фантомного питания 24 В). Для удобства разъемы типа XLR дублируются клеммными разъемами INPUT 1-3 с винтовыми зажимами

2) Симметричные входы INPUT 4-5 с разъемами типа Jack 6.3 являются также универсальными. Выбор источника сигнала осуществляется с помощью переключателей INPUT 4-5: LINE - источник линейного сигнала; MIC - динамический микрофон.

3) Вход INPUT 6 с разъемами типа RCA является линейным и предназначен для подключения, например, CD-проигрывателя.

9. Регулятор PRIORITY MUTE

С помощью данного регулятора устанавливается уровень приглушения сигналов на входах INPUT 3-6 при появлении сигнала на приоритетных входах INPUT 1-2, EXT IN, а также при появлении сигнала «гong». Входы INPUT 1-2, EXT IN и сигнал «гong» имеют равный приоритет.

10. Разъем USB

При подключении к ПК по USB-интерфейсу микшер-усилитель распознаётся как внешняя звуковая карта и позволяет принимать аудиопоток без потери качества.

11. Кнопка Reset

При удержании в нажатом положении кнопки «Reset» более 5 секунд, все настройки микшер-усилителя сбрасываются на заводские.

12. Порт 10/100M

Данный вход с разъемом RJ-45 предназначен для подключения к Ethernet-сети 10/100M Base-T.

13. Вход EXT IN

Данный линейный вход используется для подключения внешнего микшера при необходимости увеличения количества входов или применения внешних устройств обработки звука.

14. Выход MIX OUT

Данный линейный выход используется для подключения выхода микшера к внешнему устройству обработки звука или к устройству записи.

15. Клеммы SPEAKER OUTPUT

Данные клеммы используются для подключения линий с трансляционными громкоговорителями, либо низкоомной акустической системы. Не используйте различные виды акустических систем одновременно. Убедитесь, что суммарное сопротивление громкоговорителей не меньше значения, указанного в таблице:

Выход Модель	4 Ом (низкоомная нагрузка)	SPK 1~5 (высокоомная нагрузка)
PMU-60N	15,5 В/4 Ом (60 Вт)	100 В/167 Ом
PMU-120N	22 В/4 Ом (120 Вт)	100 В/83 Ом
PMU-240N	31 В/4 Ом (240 Вт)	100 В/42 Ом


Внимание! Громкоговорители, подключаемые к зоне 5, должны обладать мощностью ниже 50 Вт (общим входным сопротивлением выше 200 Ом). Будьте осторожны при подключении громкоговорителей.

Настройка PMU-60N/120N/240N

Для настройки микшер-усилителя PMU-60N/120N/240N требуется лишь WEB-браузер.

1. Главная страница

Для доступа к настройкам PMU-60N/120N/240N в адресной строке браузера необходимо ввести IP-адрес микшер-усилителя.

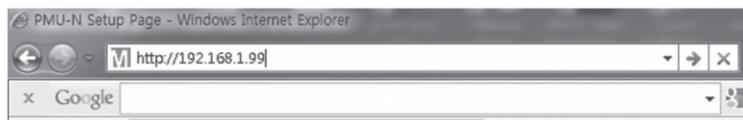

Примечание: По умолчанию, IP-адрес устройства – «192.168.1.99».


После установления соединения между браузером и PMU-60N/120N/240N необходимо пройти авторизацию.



Примечание: По умолчанию, имя пользователя – «admin», пароль – «1».

В случае успешной авторизации загрузится главная страница Setup Network Configuration.

2. Сетевые настройки (Network Setup)

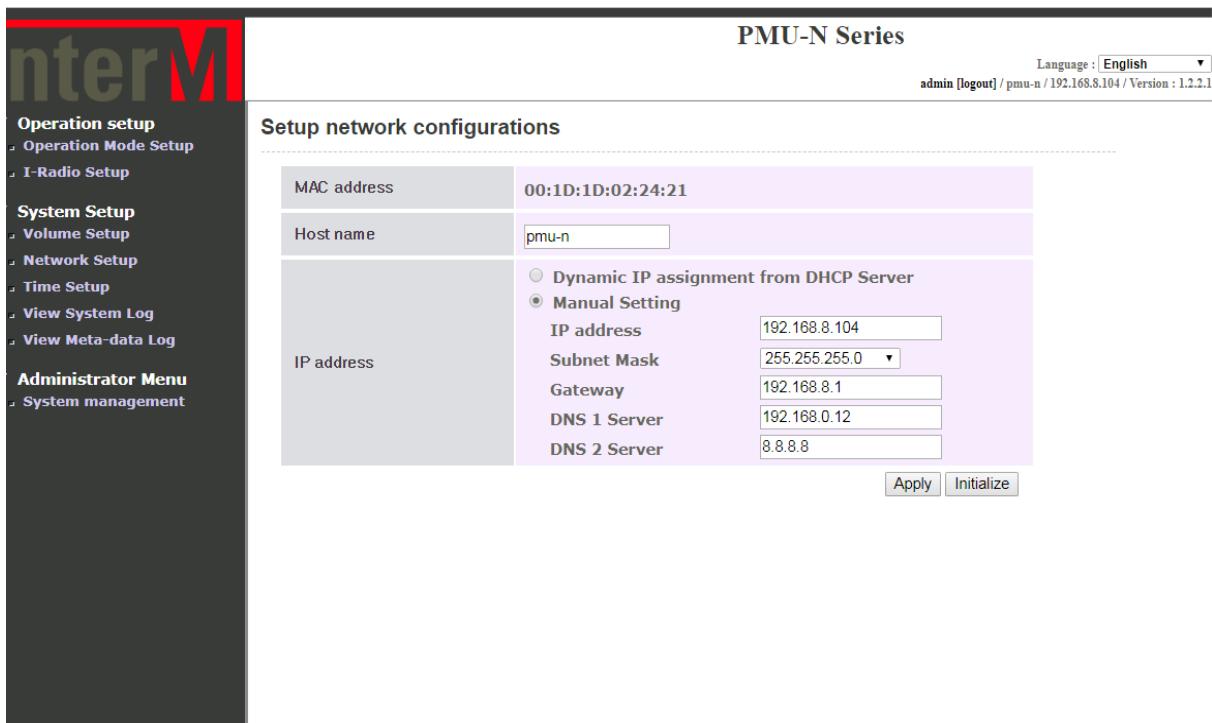

PMU-N Series

Language : English

admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1

Setup network configurations

MAC address	00:1D:1D:02:24:21
Host name	pmu-n
IP address	<input checked="" type="radio"/> Dynamic IP assignment from DHCP Server <input checked="" type="radio"/> Manual Setting IP address: 192.168.8.104 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.8.1 DNS 1 Server: 192.168.0.12 DNS 2 Server: 8.8.8.8

Apply Initialize

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
MAC address	MAC-адрес устройства	00:1D:1D:NN:NN:NN
Host name	Имя устройства. Не допускается использовать пробелы в имени.	pmu-n
IP address	Вариант присвоения IP адреса: «Dynamic IP assignment from DHCP Server» (динамический с использованием DHCP-сервера), «Manual Setting» (статический)	Manual Setting
IP address	Статический IP адрес	192.168.1.99
Subnet Mask	Маска подсети	255.255.255.0
Gateway	IP-адрес шлюза	192.168.1.1
DNS 1 server	IP-адрес DNS-сервера №1	168.126.63.1
DNS 2 server	IP-адрес DNS-сервера №2	168.126.63.2
Apply	Загрузка измененных параметров	
Initialize	Сброс настроек по умолчанию	

3. Выбор режима работы (Operation Mode Setting)

The screenshot shows the web-based configuration interface for the PMU-N Series. On the left is a dark sidebar menu with the following options:

- Operation setup**
 - Operation Mode Setup
 - I-Radio Setup
- System Setup**
 - Volume Setup
 - Network Setup
 - Time Setup
 - View System Log
 - View Meta-data Log
- Administrator Menu**
 - System management

The main content area is titled "PMU-N Series" and "Operation mode setup". It features a navigation bar with three tabs: "Mode" (selected), "USB", and "I-RADIO". Below the tabs are two buttons: "Apply" and "Initialize". The status bar at the top right indicates the language is English, the admin user is "admin", the IP is "192.168.1.104", and the version is "1.2.2.1".

Выберите необходимый источник аудиотрансляции: USB-плеер, интернет-радио, цифровой поток с сетевого трансивера АОЕ-212 и нажмите кнопку Apply. Вкладка управления настройки появится в соответствии с выбранным источником.

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

4. Настройка интернет-радио (Internet Radio Setting)

The screenshot shows the 'I-Radio Setup' page. On the left is a navigation menu with sections: Operation setup (Operation Mode Setup, I-Radio Setup), System Setup (Volume Setup, Network Setup, Time Setup, View System Log, View Meta-data Log), and Administrator Menu (System management). The main area is titled 'I-Radio Setup' and contains the following fields:

- Channel title: KUKDONG BROADCASTING (dropdown menu, with 'Play', 'Stop', and 'Edit' buttons to its right).
- Redundant Channel list: MBC standard FM (dropdown menu).
- Redundant Count: 1 (input field with range 0 ~ 10).
- Buffer rate: 10 (input field with range 0 ~ 99%).

At the bottom right of the main area are two 'Apply' buttons.

Выбор необходимой интернет-радиостанции осуществляется из фиксированного списка каналов или из собственных сохраненных пользователем радиостанций.

The screenshot shows the 'User defined broadcast' page. At the top are buttons for Export, Import, Apply, and Initialize. Below is a table titled 'The number of channels : 21 Q'ty'.

Title	URL	Remove
MBC standard FM	mms://VODSTR.cjmbc.co.kr/STFM	Remove
MBC FM4U	mms://211.181.136.136/livefm	Remove
MBC AM	mms://210.105.237.100/mbcam	Remove
SBS PowerFM	mms://114.108.140.39/magicfm_live	Remove
CBS STANDARD FM	mms://widget.cbs.co.kr/cbs981_live	Remove
CBS MUSIC FM	mms://widget.cbs.co.kr/cbs939_live	Remove
YTN FM 94.5MHz	http://live.ytnradio.kr:8000	Remove
KUKDONG BROADCASTING	mms://live.febc.or.kr/livefm	Remove
BUDDHISM BROADCASTING	mms://218.146.253.176/bbsradiolive	Remove
PYUNGHWA BROADCASTING	mms://61.106.58.10:1088	Remove
WQXR: New York's Classical N	http://wnyc-wqxr-ice.streamguys.com:80/	Remove
Part of Classical 105.9 WQXR	http://wqxr-q2.streamguys.com/q2	Remove
WUWF Public Radio Classic	http://pubint.ic.llnwd.net/stream/pubint_w	Remove
WMFE Public Broadcasting Sta	http://live.str3am.com:2030	Remove
KALW 91.7 SAN FRANCISCO	http://live.str3am.com:2430	Remove
Classic FM 100.9MHz	http://media-ice.musicradio.com/ClassicF	Remove
BBC Radio3 91.3	mms://wm-live.bbc.net.uk/wms/bbc_ami/	Remove
the pulse 102.5FM	http://stream5.radiomonitor.com/Pulse	Remove

Для внесения радиостанции в список каналов нажмите кнопку «Edit». В открывшемся окне укажите название и URL потока интернет-радиостанции. Для сохранения внесенных данных нажмите кнопку «Apply».

Примечание: пользователь может внести в список каналов до 20 радиостанций.

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

5. Настройка потокового вещания с сетевого трансивера AOE-212N (AOE Stream Setting AOE Stream)

PMU-N Series

Language : English

admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1

AOE-CONNECTION setup

Audio Client

Selection of transmission method
• Unicast
• Multicast

Selection of redundancy operating
• Main server operating
• Secondary server operating

Selection of buffering time
0 Seconds

Settings of server information
Main server IP: 192.168.8.107
port: 5454

Server operation status
• Start
• Stop

Apply Initialize

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Mode	Режим передачи аудио	Unicast
IP Address	IP-адрес удаленного сервера, с которого принимается аудиосигнал	192.168.1.92
Port	Порт удаленного сервера, с которого принимается аудиосигнал	5454
Selection of buffering time	Выбор времени буферизации	0 sec
Server operation status	Статус работы сервера	Start
Apply	Загрузка измененных параметров	
Initialize	Сброс настроек по умолчанию	

6. Настройка громкости воспроизведения (Volume setup)

PMU-N Series

Language : English

admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1

Volume Setup

Volume: 57%

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Volume	Громкость воспроизведения аудиопотока	57%

7. Настройка даты и времени (Time and Date Setup)

PMU-N Series

Language : English

admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1

Time and Date Setup

Time Zone	(GMT+09:00) Seoul
Current Time	21.11.2018 / 21:10:00
Time Setup	<input checked="" type="radio"/> Manual Setup 2018 year 11 month 21 day 21 hh 09 mm 54 ss
	<input type="radio"/> Automatic time synchronization Server address time.bora.net

Apply

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Time Zone	Часовой пояс относительно GMT	GMT +09:00
Current Time	Текущая дата, время	21.11.2018/ 16:44:16
Time Setup	Настройка времени	
Manual Setup	Ручная настройка времени	
Automatic time synchronization	Если устройство подключено к интернету, время может быть синхронизировано через сервер времени	Адрес сервера: time.bora.net
Apply	Загрузка измененных параметров	
Initialize	Сброс настроек по умолчанию	

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

8. Просмотр log-файла (View System log file)

PMU-N Series

Language : English

admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1

View System log file

Download the log

[2018/11/21 16:54:39] AOE-Connection Setting Start
[2018/11/21 16:54:45] Audio client - Disconnected from server : [192.168.8.106]
[2018/11/21 16:54:48] AOE-Connection Setting End
[2018/11/21 16:54:51] Audio client - Connected to server : [192.168.8.106]
[2018/11/21 16:56:22] AOE-Connection Setting Start
[2018/11/21 16:56:22] AOE-Connection Setup - Main serverServer address [192.168.8.106] -> [192.168.8.107]
[2018/11/21 16:56:28] Audio client - Disconnected from server : [192.168.8.106]
[2018/11/21 16:56:28] Audio client - Disconnected from server : [192.168.8.106]
[2018/11/21 16:56:31] AOE-Connection Setting End
[2018/11/21 16:56:34] Audio client - Connected to server : [192.168.8.107]
[2018/11/21 16:56:50] AOE-Connection Setting Start
[2018/11/21 16:56:55] Audio client - Disconnected from server : [192.168.8.107]
[2018/11/21 16:56:59] AOE-Connection Setting End
[2018/11/21 16:57:01] Audio client - Connected to server : [192.168.8.107]
[2018/11/21 16:57:59] Audio client - Disconnected from server : [192.168.8.107]
[2018/11/21 17:12:31] AOE-Connection Setting Start
[2018/11/21 17:12:31] AOE-Connection Setup - Main serverServer address [192.168.8.107] -> [192.168.8.106]
[2018/11/21 17:12:39] AOE-Connection Setting End
[2018/11/21 17:12:59] AOE-Connection Setting Start
[2018/11/21 17:12:59] AOE-Connection Setup - Main serverServer address [192.168.8.106] -> [192.168.8.107]
[2018/11/21 17:13:07] AOE-Connection Setting End
[2018/11/21 17:18:04] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [aoe] -> [usb]
[2018/11/21 17:22:13] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [usb] -> [aoe]
[2018/11/21 17:42:32] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [aoe] -> [radio]
[2018/11/21 17:43:11] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [radio] -> [aoe]
[2018/11/21 17:43:32] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [aoe] -> [radio]
[2018/11/21 21:07:11] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [radio] -> [aoe]
[2018/11/21 21:08:08] Operation Mode Setup - Operation Mode Type [aoe] -> [radio]

Refresh Clear Log

Параметр	Описание
View log file	Все изменения параметров работы, смена ПО и т.д. сохраняются в log-файле. Записи отображаются с указанием даты и времени внесенных изменений.
Refresh	Обновление записей log-файла
Clear Log	Удаление записей из log-файла

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

9. Просмотр файла журнала метаданных потокового аудио(View Meta-data log file)

The screenshot shows the PMU-N Series web interface. The left sidebar has a dark theme with red highlights. It includes sections for Operation setup, System Setup (Volume Setup, Network Setup, Time Setup, View System Log, View Meta-data Log), and Administrator Menu (System management). The main content area is titled 'View Meta-data log file'. At the top right of this area are 'Language : English', 'admin [logout] / pmu-n / 192.168.8.104 / Version : 1.2.2.1', and a 'Download the log' button. Below these are two buttons: 'Refresh' and 'Clear Log'. The central part of the screen displays a scrollable list of log entries. The entries are timestamped and list song titles and artists. For example:

- [2017/01/05 15:43:18] ZZ Top - La Grange
- [2017/01/05 15:46:58] B.B. King - Rock Me Baby (With Eric Clapton)
- [2017/01/05 15:53:37] Bob Schneider - The Stars Over Your House
- [2017/01/05 15:56:36] Bo Diddley - Pretty Thing
- [2017/01/05 15:59:26] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1
- [2017/01/05 15:59:34] George Thorogood & The Destroyers - Who Do You Love?
- [2017/01/05 16:03:59] Big Head Todd & the Monsters - Please Don't Tell Her
- [2017/01/05 16:08:07] Muddy Waters - Got My Mojo Working
- [2017/01/05 16:10:59] Bo Diddley - Bo Diddley
- [2017/01/05 16:13:29] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1
- [2017/01/05 16:13:36] Bob Seger & the Silver Bullet Band - Old Time Rock & Roll
- [2017/01/05 16:16:51] Little Walter - My Babe
- [2017/01/05 16:19:34] JJ Grey & Mofro - All
- [2017/01/05 16:24:04] Creedence Clearwater Revival - Susie Q
- [2017/01/05 16:28:40] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1
- [2017/01/05 16:28:47] Duane Eddy - Peter Gunn
- [2017/01/05 16:31:11] Stevie Ray Vaughan - Voodoo Chile (Slight Return)
- [2017/01/05 16:41:32] Kid Rock - Picture (featuring Sheryl Crow)
- [2017/01/05 16:44:10] Jeff Beck Feat. Joss Stone - I Put A Spell On You
- [2017/01/05 16:47:10] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1
- [2017/01/05 16:47:17] Florida-Georgia Line - Sippin' On Fire [EZ Mix Edit]
- [2017/01/05 16:51:03] Ray Charles - Mess Around
- [2017/01/05 16:53:44] Stevie Ray Vaughan and Double Trouble - Texas Flood
- [2017/01/05 16:59:06] Willie & The Wheel - Hesitation Blues
- [2017/01/05 17:01:52] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1
- [2017/01/05 17:01:59] Kevin Fowler - The Lord Loves The Drinkin man
- [2017/01/05 17:06:37] James Brown & The Famous Flames - I Got You (I Feel Good)
- [2017/01/05 17:09:23] Stevie Ray Vaughan and Double Trouble - Little Wing
- [2017/01/05 17:16:12] Johnny Cash - Cocaine Blues (Live)
- [2017/01/05 17:18:58] BBQ512 ID - BBQ512 ID 1

Параметр	Описание
Download the log	Загрузка журнала метаданных на компьютер в формате TXT
Refresh	Обновление записей файла журнала метаданных
Clear log	Удаление записей из файла журнала метаданных

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

10. Управление системой (System management)

The screenshot shows the 'System management' page of the PMU-N Series web interface. On the left is a navigation menu with sections like Operation setup, System Setup, and Administrator Menu. The main area has five tabs: 'System Upgrade', 'Password Change', 'System check setup', 'Restart System', and 'Factory set System'. The 'System Upgrade' tab is active, displaying fields for finding a firmware file (with 'Apply' and 'Initialize' buttons) and instructions for upgrading. The 'Password Change' tab shows fields for current and new passwords ('User account: admin', 'Current Password', 'New Password', 'Password Confirm') with 'Apply' and 'Initialize' buttons. The 'System check setup' tab includes a 'System check time' section with dropdowns for hour (12) and minute (00), and an 'Operation' dropdown set to 'Inactive'. The 'Restart System' tab has an 'Apply' button. The 'Factory set System' tab also has an 'Apply' button.

- Обновление системы (System upgrade)


Для обновления системы требуется скачать файл с обновлениями на компьютер. Затем с помощью на кнопки ... выберите скачанный файл. Для начала процесса обновления нажмите кнопку APPLY. После завершения процесса обновления цифровой трансляционный микшер усилитель перезагрузится, этот процесс займет около минуты.

- Изменение пароля (Password Change)

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
User Account	Имя пользователя	admin
Current Password	Текущий пароль	
New Password	Новый пароль	
Password Confirm	Подтверждение нового пароля	
Apply	Загрузка измененных параметров	
Initialize	Сброс настроек по умолчанию	

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

- Перезагрузка (Restart System)

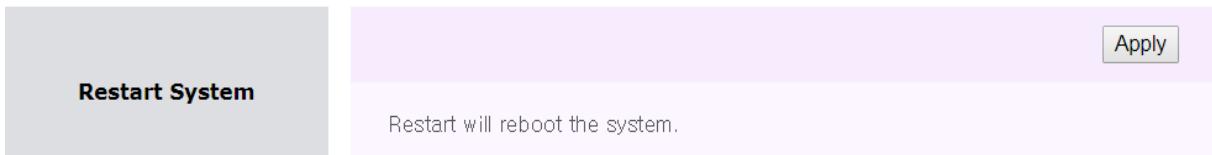

Для перезагрузки микшер-усилителя на вкладке Restart System нажмите кнопку Apply. Процесс перезагрузки занимает около 30 секунд.

- Восстановление заводских настроек (Factory Set System)




Для восстановления заводских настроек нажмите кнопку Apply. Все изменения, внесенные пользователем, будут удалены.


Подключение громкоговорителей

Перед подключением громкоговорителей выключите питание микшера-усилителя, отсоедините сетевой шнур от розетки. Убедитесь, что суммарное сопротивление громкоговорителей не менее значения, указанного на клеммах, к которым они подключаются.

При подключении низкоомных громкоговорителей, соединенных параллельно, соблюдайте полярность.

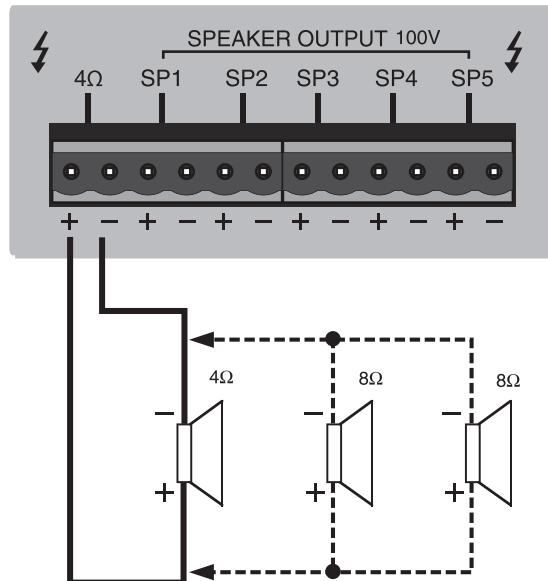


При использовании трансляционных громкоговорителей соблюдайте полярность. В линия формируется с помощью выходного согласующего трансформатора.

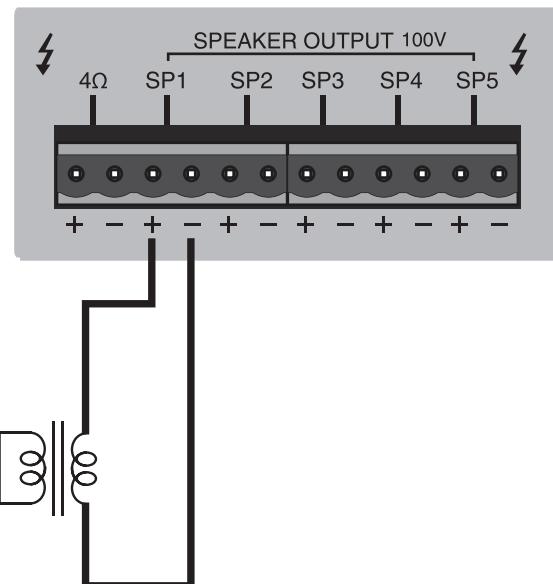


Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Схема подключения

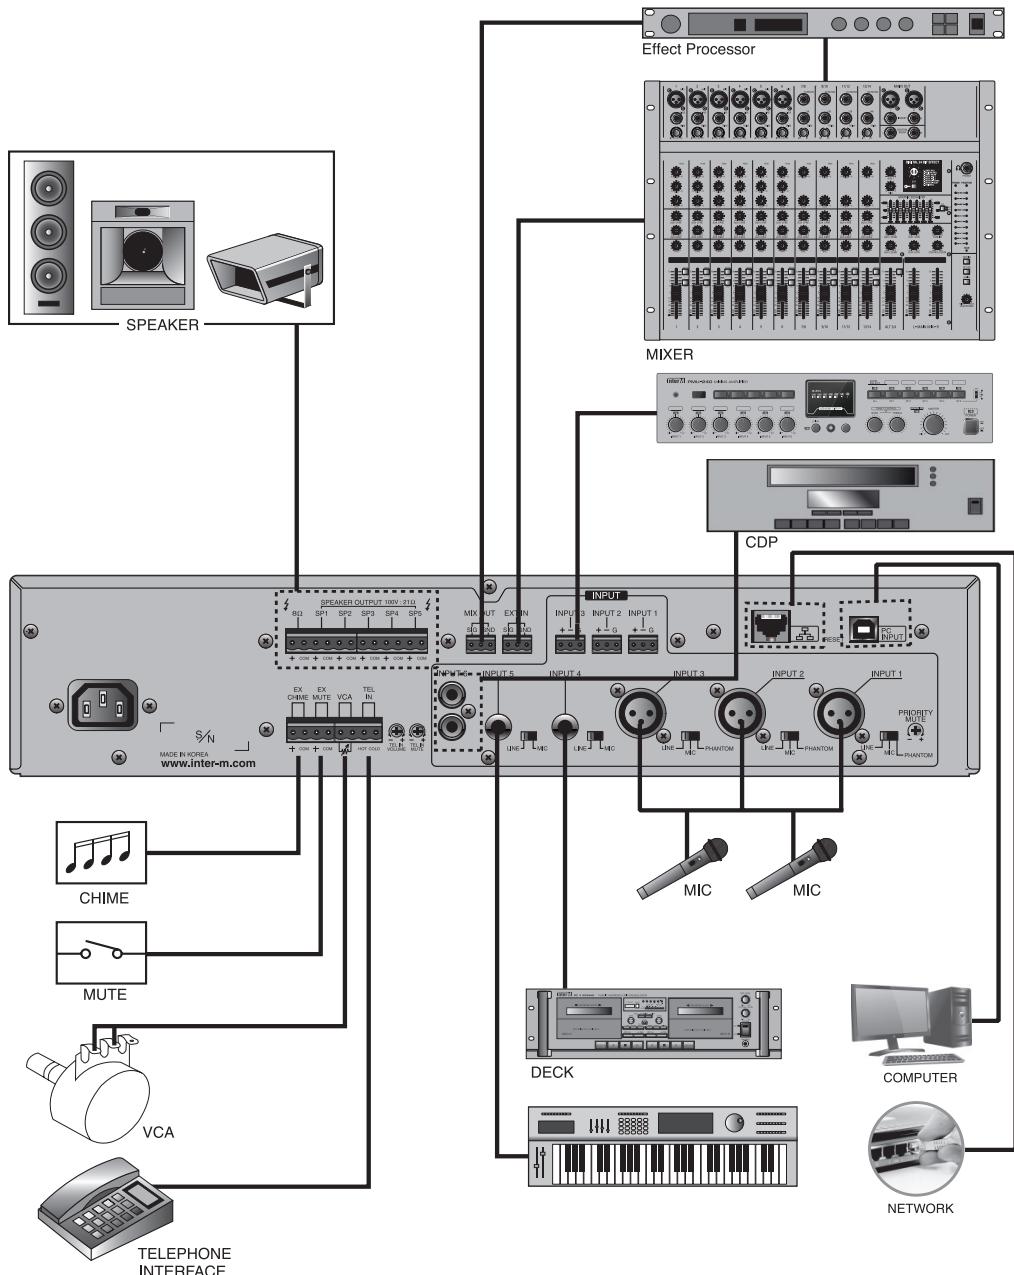

Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Блок-схема устройства

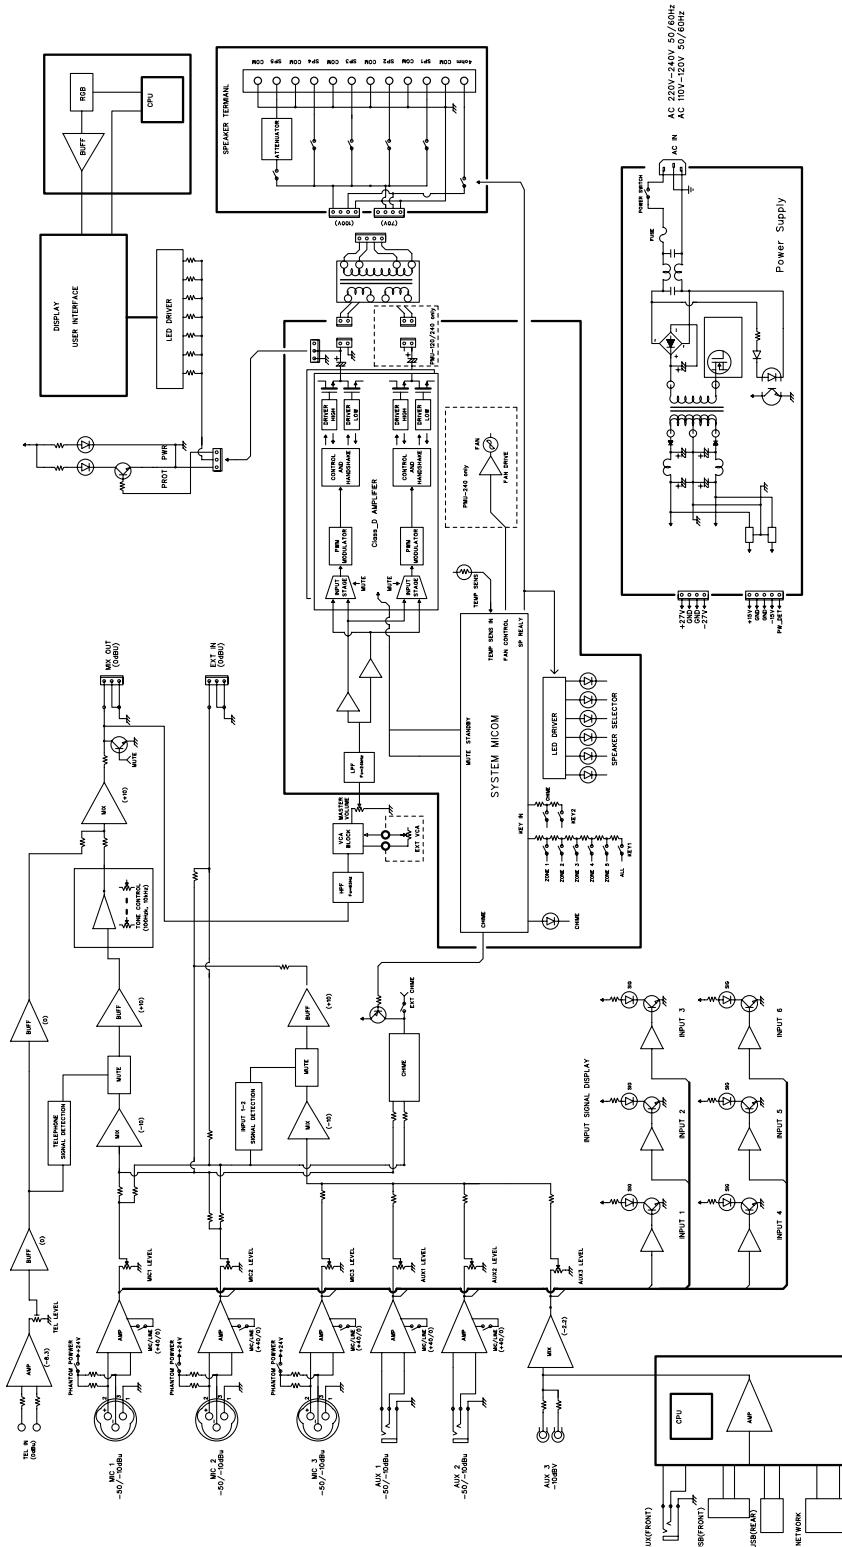

Технические характеристики

	PMU-60N	PMU-120N	PMU-240N
Количество зон	5		
Количество входов:			
- линейные	4		
- универсальные	5		
Класс усилителя	D		
Количество каналов усиления	1		
Номинальная выходная мощность, Вт	60	120	240
Отношение сигнал/шум, дБ	более 78 дБ		
Коэффициент нелинейных искажений, %	менее 0,5		
Диапазон частот, Гц	80 ~ 15000		
Входная чувствительность/сопротивление, дБВ/кОм			
INPUT 1~5	MIC	–50/2	
	LINE	–10/2	
INPUT 6		–10/10	
TEL IN		0/10	
EXT IN		0/20	
Сопротивление нагрузки, Ом/Выходное напряжение, В	4/15,5	4/22	4/31
	82/70	41/70	21/70
	167/100	83/100	42/100
Диапазон рабочих температур, °C	–10 ... +40		
Потребляемая мощность (230 В), Вт — при 1/8 от номинальной выходной мощности	50		75

Массогабаритные характеристики


Наименование	PMU-60N	PMU-120N	PMU-240N
Количество установочных мест, U (юнит)	2		
Масса, кг			
— нетто	5,4	6,7	8,4
— в упаковке	7,5	8,8	10
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм			
— оборудование	420x90x334	420×90×334	420×90×334
— упаковка	525×205×445	554×235×511	525×205×445

* Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.


Цифровой трансляционный микшер-усилитель

Внешний вид и габариты

- PMU-60N/120N

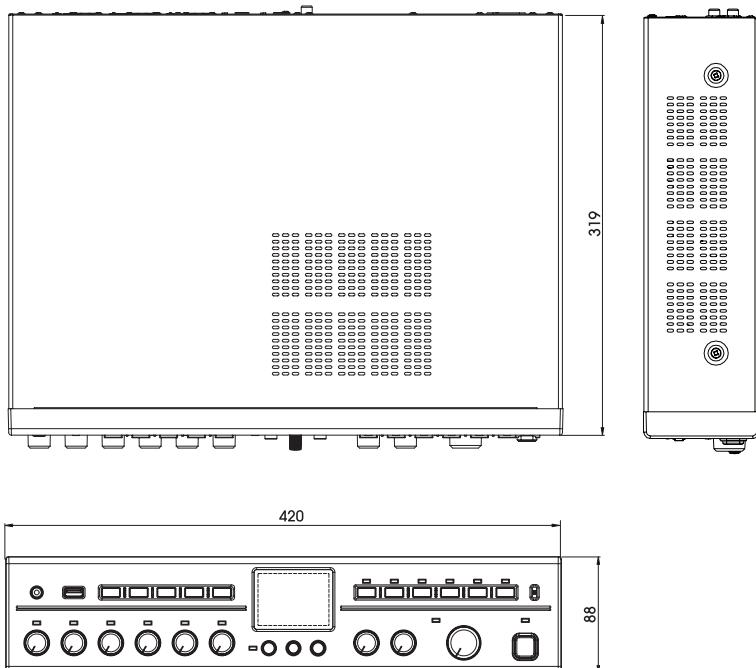

- PMU-240N

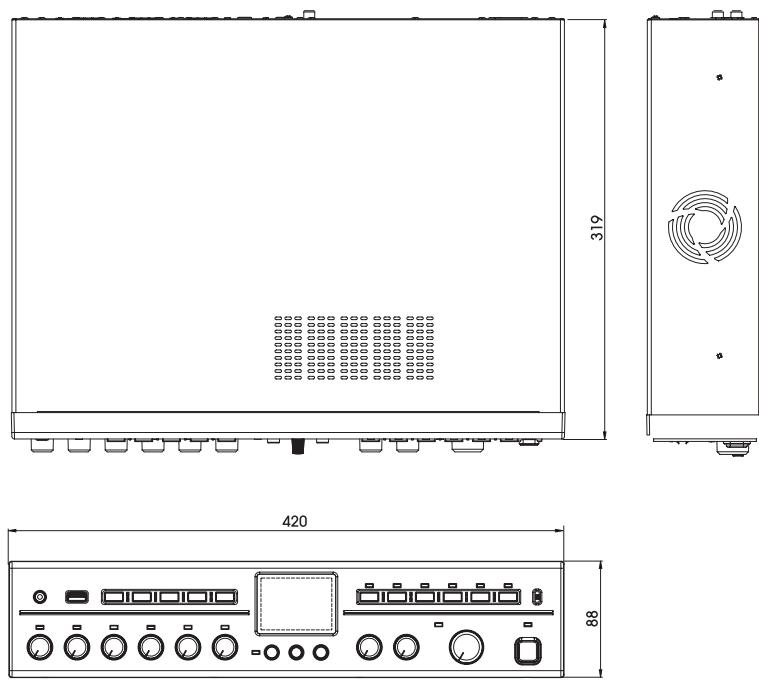

Разрешительная документация

EAC

Оборудование имеет все необходимые разрешительные документы на соответствие требованиям технических регламентов (ТР ТС, ТР ЕАЭС).

Подробную информацию вы можете получить, обратившись к импортеру.

Наименование и адрес производителя

Inter-M Corp.

719, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul, Корея
телефон: +82-2-2289-8140~8
факс: +82-2-2289-8149
веб-страница: <http://www.inter-m.com>

Импортер:

ООО «АРСТЕЛ»

Адрес импортера: 196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 33, литер ТА, корпус 24, офис 406
телефон: +7 (812) 207-50-97
веб-страница: www.arstel.com
e-mail: sales@arstel.com

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.
- Средний срок службы: 12 лет.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Маркировка, хранение, перевозка

Вся необходимая информация (наименование изделия, модель, торговый знак изготовителя, наименование страны изготовителя, единый знак обращения на рынке, дата изготовления) нанесена на этикетку. Хранение и перевозка оборудования должны осуществляться в заводской упаковке. Условия хранения - 2 (ГОСТ 15150-69, раздел 10, таблица 13).

Наименование изделия: Цифровой трансляционный микшер-усилитель PMU-60N/120N/240N

Серийный номер: _____

Продавец: _____

Дата продажи: _____